


フラッドゲートコントローラー設置説明書

フラッドゲートコントローラーは河川（側溝）に電気柵を設置する際に、水位の変化で電気柵に漏電が起こらないよう（フェンス全体の電圧が下がらないよう）、河川（側溝）に設置する電気柵へのエネルギーを制限する商品です。

設置方法：

1. 河川（側溝）の両端に支柱を打ち込み、碍子を取り付けてフェンシングワイヤーを架線します。
2. フェンシングワイヤーに約150～300mm間隔でフラッドゲートチェーンを吊り下げて下さい。その際、河川（側溝）の水位から約200mm上にフラッドゲートチェーンの先が来るようにします。（夏季の平均的な水位+200mm）
3. フラッドゲートコントローラーをジョイントクランプでフェンシングワイヤーに接続し、もう一方はカットアウトスイッチに接続します。
4. カットアウトスイッチは電気柵の線に接続します。
5. 設置は以上です。下記図もご参照ください。

長期間水位が上がリ、フラッドゲートチェーンに電気を流す必要が無い場合は、カットアウトスイッチで電源を遮断します。

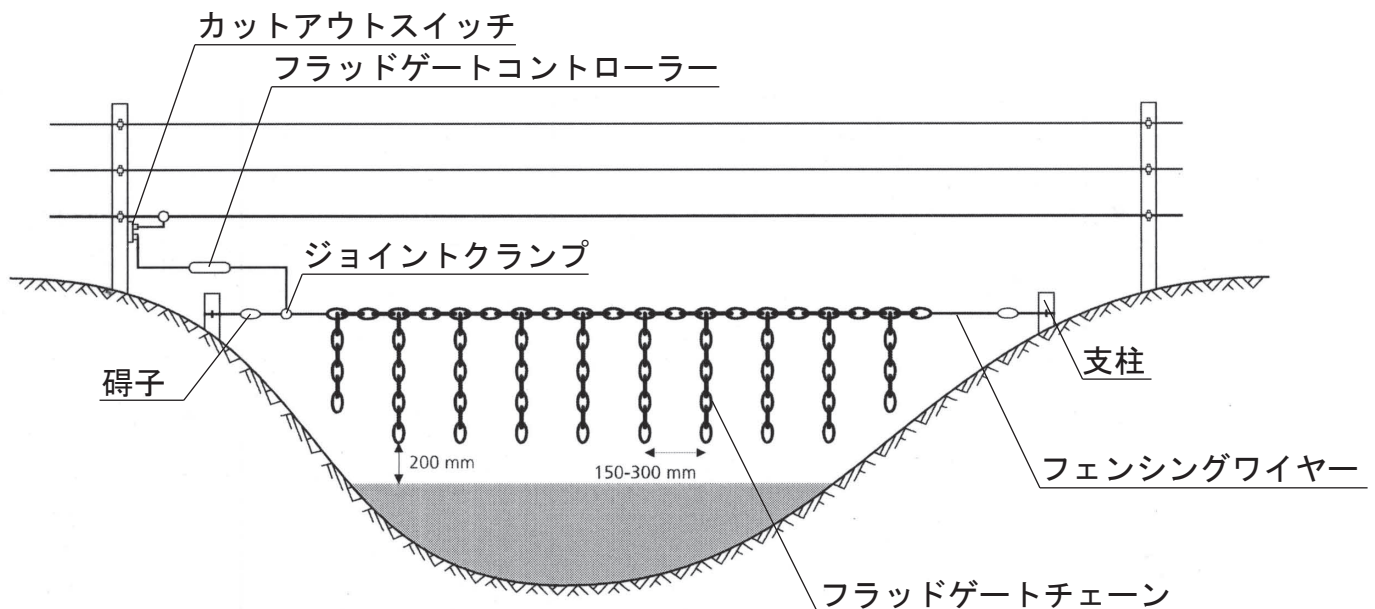

お問合せ先

ファームエイジ株式会社

〒061-0212

北海道石狩郡当別町字金沢166-8

電話:0120-82-4390 FAX:0133-22-3013

FAR夢TM
www.farmage.co.jp